


DROPLET 取り付け方法

1. 開梱してスピーカーと部品をそれぞれ確認します。
2. Gallo Droplet スピーカーの設置に適した場所を選択し、天井裏でのケーブル配線経路および適用される建築規制など専門家にご相談ください。また、天井が Droplet スピーカーの重量に耐えられる強度があることをご確認ください。
3. Droplet スピーカーは、天井裏の空間に配線されたスピーカーケーブルに接続するように設計されています。事前にスピーカーケーブルを天井裏へ通し、所定の場所に引き込んでください。
4. 天井の穴位置に合わせて取付けプレートを天井に固定し、天井裏に配線済みのスピーカーケーブルを取付けプレートの大きなケーブル穴に通します。Droplet スピーカーを取り付ける際は、重量を考慮して天井のタイプに適した取付具を使用してください。
5. Droplet スピーカーケーブルにシーリングカバーとケーブルグリップを順番に通します。
6. 吊り下げる高さを確認したのち、Droplet ケーブルを天井取付けプレートのケーブルグリップタブに巻き付け、黒い固定留め具の位置まで配線します。黒い留め具をネジで固定する前に、Droplet スピーカーをご希望の高さに調整してください。
7. Droplet スピーカーケーブルを必要な長さに切り揃え、付属のターミナルブロックの片側に接続し、天井裏に配線済みのスピーカーケーブルを反対側に接続します。
8. シーリングカバーを天井側に押し上げてネジ穴位置を合わせ、付属の 2 本の小さなネジで固定してから、ケーブルグリップを固定します。

免責事項

この製品の不適切な使用または取り付けの結果として生じた怪我および物損に対して、製造元、販売店、またはその代理店は責任を負いかねますのでご了承ください。

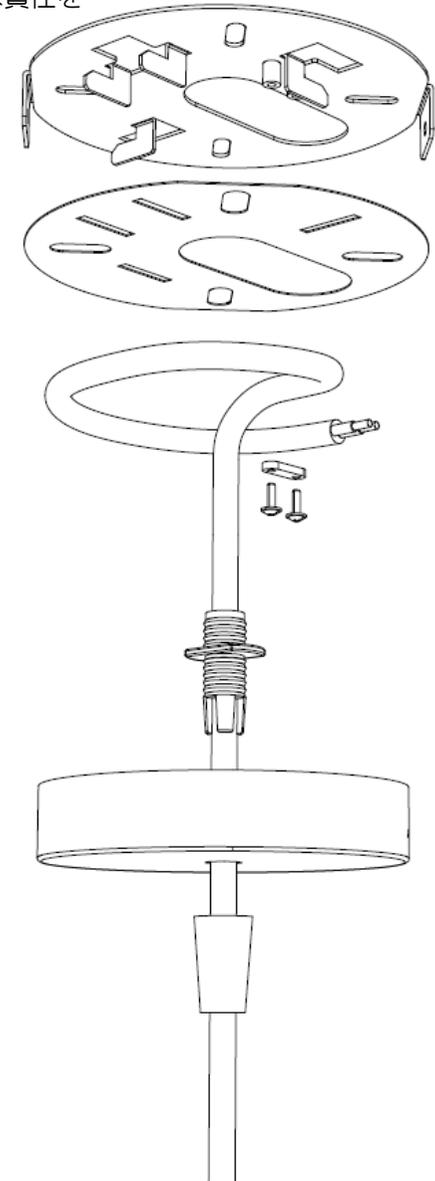

DROPLET 重量

Micro	1175g
Micro SE	1155g
A'Diva	1795g
A'Diva SE	1485g